

SUBLIME

Elektrische radiator met warmteopslag



Werking

De elektrische radiatoren met warmteopslag van Masterwatt zijn uniek en onderscheidend. Waar de veel radiatoren weinig massa hebben, zijn onze radiatoren zijn voorzien van elementen van keramiek en aluminium.

Deze elementen zijn uitstekend in staat warmte vast te houden, waardoor er een optimale afgifte ontstaat. Er wordt 50% als stralingswarmte afgegeven en 50% als convectiewarmte. De radiatoren hebben hiermee een zelfde werking als traditionele water-gevoerde radiatoren. 100% van gebruikte elektriciteit wordt omgezet in warmte. Onze radiatoren zijn hiermee duidelijk energiezuiniger dan radiatoren zonder warmte-opslag.

De radiatoren zijn opgebouwd uit hoogwaardig gegalvaniseerd staal, waardoor roesten onmogelijk is. De bevestiging van het plaatmateriaal gebeurt door middel van puntlassen, en worden dusdanig aan elkaar bevestigd dat er geen werking op kan treden. Vervelende geluiden als gevolg van opwarmen en afkoelen van de radiatoren zal bij onze radiatoren niet optreden.

De afwerking is van de radiator is een hoogwaardige poedercoating, waarop 10 jaar garantie wordt gegeven. Alle radiatoren worden geleverd in de kleur RAL 9003 (signaalwit), maar op aanvraag zijn alle 900 RAL-kleuren leverbaar. Tevens is elke radiator voorzien van een 1,5 meter lange kabel met stekker. De radiator kan daarmee direct aangesloten en gebruikt worden.



Telefoon:
085 - 303 74 50

Website:
www.masterwatt.nl

Riga 4/A
2993 LW BARENDRECHT


Postadres:
Postbus 375
2990 AJ BARENDRECHT

Bankrekening:

IBAN NL12RABO0312456239
BIC RABONL2U
t.n.v. Masterwatt B.V.

KvK-nr. 66786592
BTW-nr.: NL856697163B01

SUBLIME RF

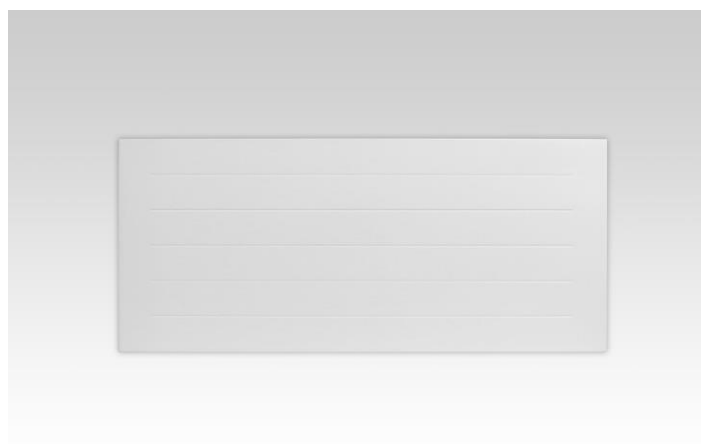

Eigenschappen:

- Voorzien van hoogwaardige keramische elementen voor een optimale warmteafgifte.
- Uniek design en opties om lage oppervlaktetemperatuur te garanderen.
- Twin overheat beveiliging.
- Muurbevestiging of vrijstaand mogelijk.
- De SUBLIME RF moet worden aangestuurd door de Home Control Klokthermostaat RF of de Home Basic kamerthermostaat.

| Model | Vermogen (kW) | afmetingen l x h x d (mm) | gewicht (kg) | artikel nr. |
|-------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------|
| SBL 750 RF | 0,75 | 750 x 500 x 90 | 13,5 | 429 756 321 |
| SBL 1000 RF | 1,00 | 750 x 500 x 90 | 13,5 | 429 756 322 |
| SBL 1200 RF | 1,20 | 750 x 500 x 90 | 13,5 | 429 756 323 |
| SBL 1500 RF | 1,50 | 1050 x 500 x 90 | 15,5 | 429 756 324 |
| SBL 2000 RF | 2,00 | 1050 x 500 x 90 | 15,5 | 429 756 326 |

Ook verkrijgbaar in verticaal:

| | | | | |
|---------------|-----|-----------------|------|-------------|
| SBL 1200 V RF | 1,2 | 500 x 1050 x 80 | 15,5 | 429 756 327 |
|---------------|-----|-----------------|------|-------------|

Toebehoren.

| | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| Thermostaat Home Control RF | 80 x 135 x 30 | 750 000 641 |
| Thermostaat Home Basic RF | 80 x 87 x 23 | 750 000 661 |

Optioneel.

| | | |
|--------------------------|---------------|-------------|
| APP interface | 162 x 90 x 48 | 750 000 640 |
| MOVE aanwezigheidssensor | 72 x 79 x 48 | 750 000 650 |
| Raamsensor | 25 x 52 x 8 | 750 000 651 |
| Voetsteunen Sublime | | 429 900 500 |